


耐傷性ナンバーワン 直貼床 L-45

新登場 「ダイヤモンドフロア L-45」は質の高さで勝負いたします。

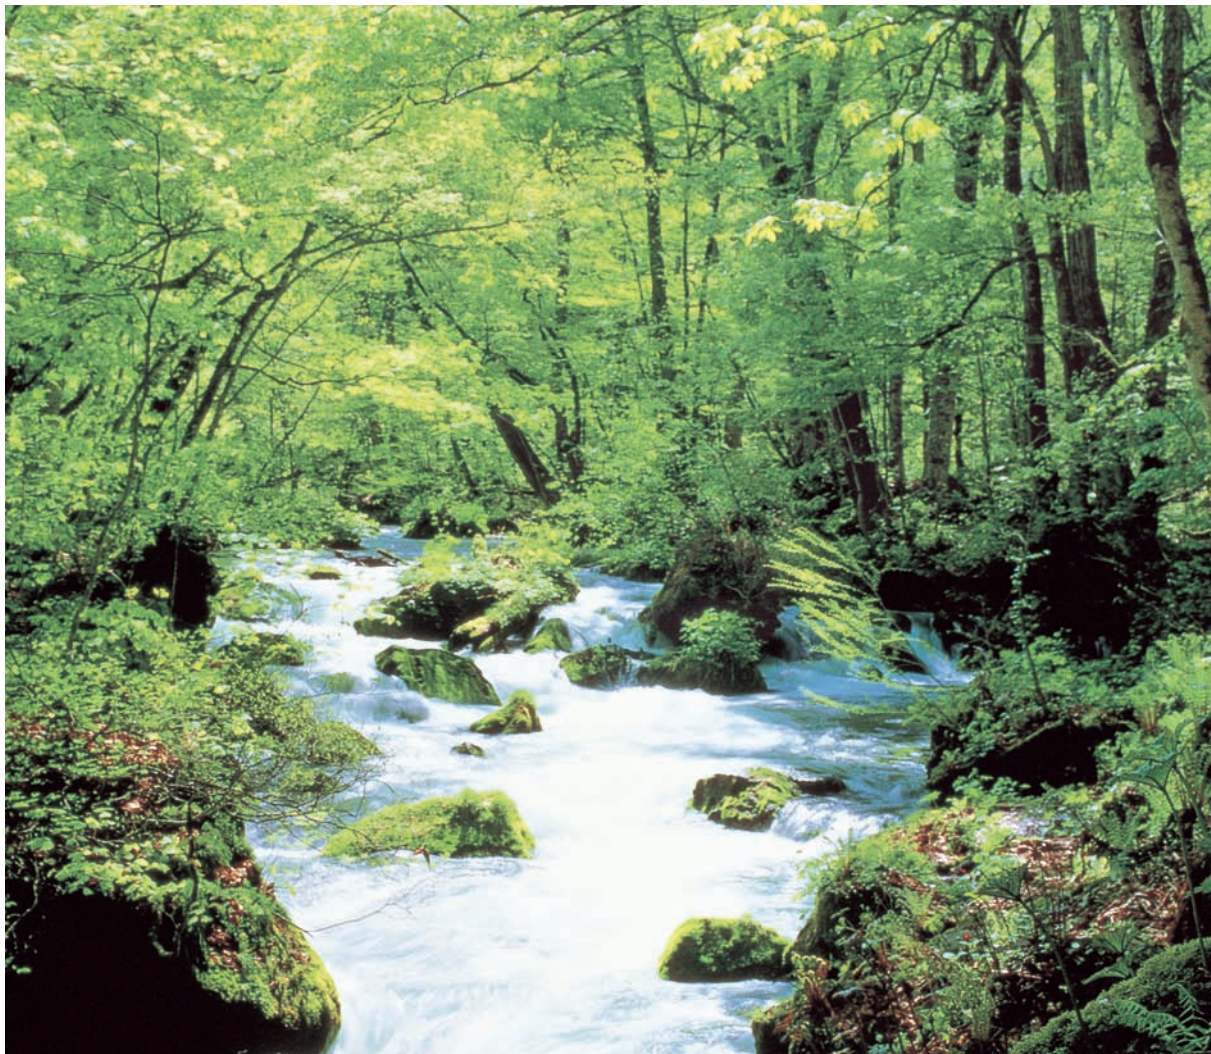

美しい住空間に静かな安らぎ L-45

ダイヤモンドフロア

床暖対応

Diamond Floor

建築工事現場へ邸別配送いたします。

 東洋テックス株式会社

百聞より一見 サンプル無料進呈 FAXにてお申し込みください。 FAX 087-867-1253

業界初 品質保証10年間 この新製品は当社独自の先端技術で開発した超耐傷性のフロアです。



発行番号：第07A1969号
発行日：平成19年10月29日

品質性能試験報告書

依頼者 東洋テックス株式会社

代表取締役 塚田昭義様

香川県高松市勅使町258番地1

試験名称 直貼床の実験室における床衝撃音レベル低減量試験

標記試験結果は本報告のとおりであることを証明します。

財団法人 建材試験センター
中央試験所長 勝野 泰
埼玉県草加市稲荷5丁目



1. 試験の内容

東洋テックス株式会社から提出された直貼床「ダイヤモンドフロア L-45」について、実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の軽量床衝撃音レベル低減量試験を行った。

2. 試験体

試験体の種類、商品名、寸法等を表-1に、形状・寸法、断面詳細図等を図-1に示す。

試験体は、標準コンクリート床（RC製スラブ，4140mm×2640mm，厚さ150mm）上に施工した。

表-1 試験体

種類	直貼床	
商品名	ダイヤモンドフロア L-45	
寸法 mm	表面仕上	4000×2500
	厚さ	13
面密度 kg/m ²	5.27	
材料構成 mm	仕上材：特殊化粧シート貼合板（厚さ9，鋸溝加工）＋ウレタン樹脂発泡体（厚さ2）＋ポリエチレン樹脂発泡体（厚さ2）の一体型（145×900，総厚さ13）	
接合方法	仕上材と標準コンクリート床：一液ウレタン樹脂系接着剤 塗布量；452g/m ² 製造元；(株)オーシカ 商品名；セレクトィ UR-145	
備考	標準コンクリート床には，床版保護のために両面テープを施工した。 仕上材と標準コンクリート床の接合は接着剤質量に対し3%の水を加え硬化促進させ，室温状態で30分養生した。 なお，試験体施工後試験体全面に23.5kg/m ² の質量を付加し，室温状態で17時間養生を行った。 試験体に関する詳細は，依頼者の提出資料による。	

直貼防音床材

ダイヤモンドフロア SD-Hybrid

バーチミディアム
SH4

モダンホワイト
SH1

バーチマイルド
SH5

バーチナチュラル
SH2

バーチブラウン
SH6

ライトベージュ
SH3

ダークベンゲ
SH7

広巾で高級感のあるマンション用防音フロア

インテリア性抜群の7色で新登場

スーパータフネス構造で傷がつきにくい、耐傷性に優れたフロアです。



SH1 モダンホワイト (床暖房対応 F☆☆☆☆) LL-45合格品

定価 47,000円/ケース

寸法：厚み13×幅145×長さ900 (mm)
梱包入数：1ケース24枚 (3.13㎡) 入り

直貼防音床材

ダイヤモンドフロア SD-Hybrid



SH3 ライトベージュ (床暖房対応 F☆☆☆☆) LL-45合格品

定価 47,000円/ケース

寸法：厚み13×幅145×長さ900 (mm)
梱包入数：1ケース24枚 (3.13㎡) 入り

階下への騒音に対する不安を解消してくれる、遮音性に優れたフロアです。



SH5 パーチマイルド (床暖房対応 F☆☆☆☆) LL-45合格品

定価 47,000円/ケース

寸法：厚み13×幅145×長さ900 (mm)
梱包入数：1ケース24枚 (3.13㎡) 入り

F★★★★
低VOC

床暖房
対応

ホットカーペット
OK

車イス
OK

ペット対応
汚れに強い


ワックス
不要

抗菌
防カビ

傷が
つきにくい

特長1

スーパータフネス構造だからキズに強い!

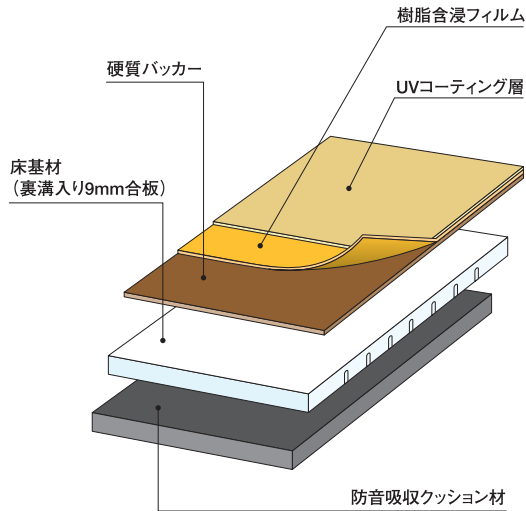

樹脂含浸フィルムと合板の間に硬質バックカーを複合することにより、従来の木質フロアと比べ、表面硬度をアップさせております。


- 摺り傷
- 引っかき傷
- 衝撃落下傷
- 静圧荷重傷

日常生活で発生しやすい4つの傷に強い!

特長2

優れた遮音性、しかも施工がスピーディーな広巾。

(財) 建材試験センターでの試験結果による 第07A1969号

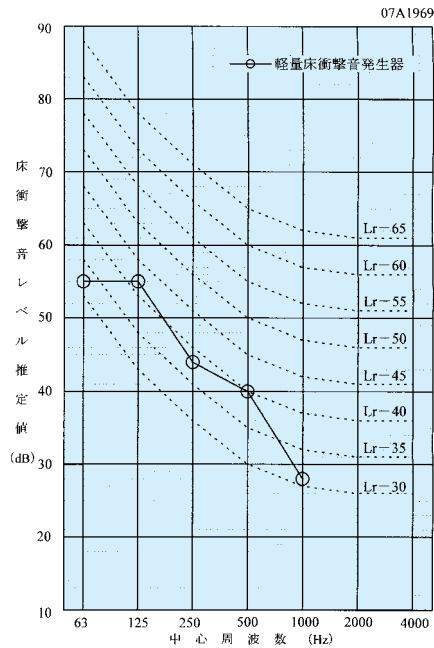


■ 軽量床衝撃音等級 LL-45
コンクリートスラブ厚み 150mm (RC床板)


■ ダイヤモンドフロア L-45 製品一覧

品番	カラー
SH1	モダンホワイト
SH2	パーチナチュラル
SH3	ライトベージュ
SH4	パーチミディアム
SH5	パーチマイルド
SH6	パーチブラウン
SH7	ダークベンゲ

■ 平面図



■ 断面図



■ 仕様

表面仕上	強化人工銘木
寸法	厚み13×幅145×長さ900(mm)
梱包入数	1ケース24枚 3.13㎡
定価	47,000円/ケース

百聞より一見 サンプル無料進呈 FAXにてお申し込みください。 FAX 087-867-1253

JAS認定工場
JPIC-FL 33

東洋テックス株式会社

本社 高松市勅使町258-1 URL <http://www.toyotex.co.jp/>

現物見本お申し込み専用FAX
087-867-1253

会社概要 ● 創業/昭和10年5月 ● 資本金/18億6000万円 ● 従業員/1050名 ● 工場敷地/45万平方メートル ● 建物/10万平方メートル ● フローリング月産最大能力60万坪

海外事務所・工場/北京市・上海市・青島市・ジャカルタ・サラワク州ピンツル