

人もペットも安心してここちよく過ごせる床材

凄床

～すごゆか～

汚れ・傷に強く、
お手入れのし易さはもちろんのこと、
人とペットが快適に歩行できる
防滑性能の高いフローリングを
おすすめします。





人もペットも安心してこちよく過ごせる床材
ダイヤモンドフローア® 溌床 HPシリーズ

溌床

～すごゆか～

F☆☆☆☆

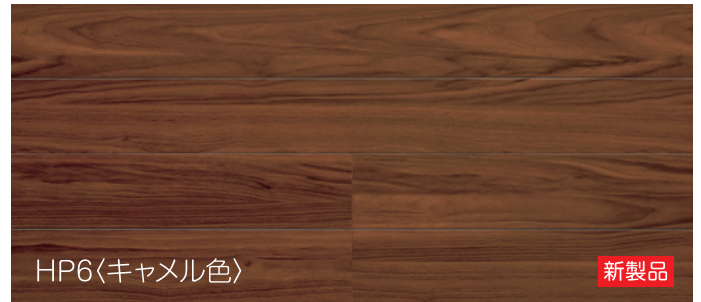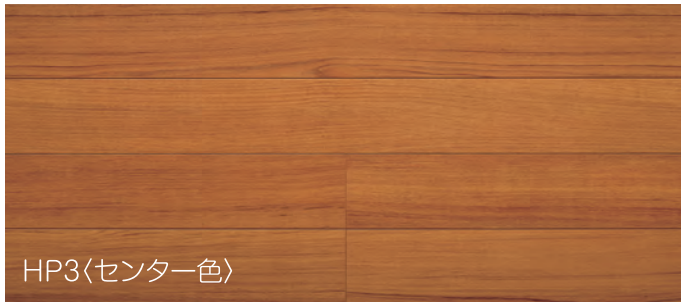


写真は印刷のため実物とは異なる場合がありますので実物サンプルでお確かめください。


■ 造作材対応表

フロア品番	框 (突き板)		巾 木 (突き板)		式 台 (突き板)		L型上り框 (突き板)	
	2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m
HP0	C227	C327	C427	C527	C627	C727	C827	C927
HP1	C213	C313	C413	C513	C613	C713	C813	C913
HP3	C214	C314	C414	C514	C614	C714	C814	C914
HP6	C228	C328	C428	C528	C628	C728	C828	C928


■ 平面図



■ 断面図



■ すべりの評価

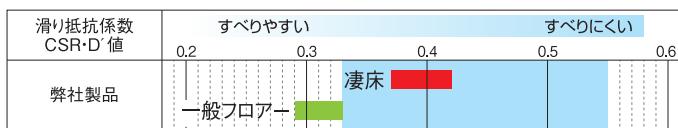

CSR·D' 値：ペットを対象とした滑り抵抗係数

：ペットの歩行に配慮した滑り係数(弊社基準)

※測定値は弊社比較試験結果であり、保証するものではありません。

■ 仕様

サイズ	12mm×303mm×1818mm
梱包・入り数	1ケース6枚(3.3㎡)入り
基 材	合板
表 面	ペット用スリップレスコート 特殊強化紙
加 工	短辺、長辺とも面取り、アル溝加工 ほんざね加工
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆JAS複合フローリング
定 価	35,000円/坪

定価には、消費税・工費は含まれておりません。
価格仕様は2017年8月です。予告なく変更する場合があります。

■ 施工にあたってのご注意

●製品のご使用前には同梱の「施工説明書」をよくお読みいただくか販売店にご相談の上、正しくお使いください。施工説明書と異なる施工をされますと事故・不具合に繋がることがありますのでご注意ください。また、異なった施工や取扱いによる返品・取替えはご容赦ください。 ●本製品は基本的には捨貼り施工を推奨しますが、根太貼り施工も可能です。 ●下地材は乾燥していることを確認してください。 ●本製品は施工しやすく、また、施工後のご使用においてもジョイント部の損傷を避ける配慮から尺側に面取りしております。施工仕上がり美観上3尺ずらしのレンガ貼りを勧めます。 ●下地への固定は肩幅7mm以上長さ25mm以上のステーブルと弊社指定の接着剤との併用で施工してください。 ●床暖房施工時は必ずウレタン接着剤を使用してください。 ●長辺側は303mmピッチで7本、尺側は4本以上釘打ちしてください。 ●床暖房施工時や、突き付けの隙間が気になる方はメス実にも接着剤を塗布してください。 ●床下収納のフタに使用する場合は補強し、強度を十分にご確認ください。 ●排泄物や水分のこぼれやすいことが予想される箇所にはジョイント部からの水濡れ対策とし、四辺継ぎ目にはコーキング処理を施すことをおすすめします。 ●写真は印刷のため実物とは異なる場合がありますので実物サンプルでお確かめください。

■ ご使用にあたってのご注意

●室内用床材ですので土足用・重歩行用には使用できません。 ●一般居室での使用下で、従来のフローアと比べて傷や凹みを付きにくくした製品です。キャスター付き椅子や家具をご使用の場合、キャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスターの使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。 金属製及び球状キャスターは使用しないでください。 ●本製品はペットの肉球の滑り抵抗を考慮した製品ではありますが、全てのペットに最適とは限りませんのでご注意ください。 ●本製品は強い仕様になっておりますが、ペットの種類によっては傷がつく場合がありますのでご注意ください。 ●肉球まわりの毛や爪の長さによっては滑りの原因になる場合がありますのでご注意ください。 ●ワックス掛けを行う場合は、(練)リンレイ/ハイテックフローリングコートをご使用ください。※ワックスがけをされると、防滑性などの製品本来の性能が損なわれる場合がありますのでご注意ください。 ●ペットの排泄物(アンモニア等)や唾液などの汚れに強い製品ですが、長時間放置するとシミや変色等の原因となりますので直ぐに硬く絞った雑巾などで拭き取ってください。

JAS認定工場 JPIC-FL89

東洋テックス株式会社
URL <http://www.toyotex.co.jp/>

本社 / 香川県高松市勅使町258-1
TEL:087(867)7161
FAX:087(865)7337

多度津工場 / 香川県仲多度郡多度津町西港町3
ISO 9001:2015 認定取得
JQA-QMA12926 フローリングの製造

海外事務所 / ジャカルタ