

TOYOTEX FLOORING

味わい尽くすフローリング

杓
moku

匠
rustic
takumi

*Dynactive
Floor*

匠
takumi

彩
sai

美しさと強さの
TOYOTEX
<http://www.toyotex.co.jp/>

東洋テックス株式会社
本社／香川県高松市勅使町 258-1
TEL 087-867-7161

SIAA
ISO 21702
許容公差加工
品質保証
JPO012801A0002V

SIAA
許容公差加工
品質保証
JPO012801A0001P

妥協なき意匠
味わい尽くすフローリング

杣
moku

どこにも追従できない技術で
深みのある立体的な仕上がり

溝

アール切削 + 研磨 + 熱圧加工

生き生きと息づく様を残し
木のぬくもりを感じられる触り心地の実現

塗装

“ダイナミックコート”[®]まさに、「和む肌触り」

「杣」の抗ウイルス・抗菌仕様フローリングは、2021年11月より販売

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機抗菌加工・塗料
製造所
JP0012001A0002V

SIAA
抗菌加工
無機抗菌加工・塗料
製造所
JP0112001A0001V

東洋テックス独自の塗装技術「ダイナミックコート[®]」によって
木の生き生きとした活力に満ちたフローリングに仕上げました。
日々の生活の中で、味わい尽くしていただきたい最高峰として、
抗ウイルス・抗菌仕様で安全で安心な暮らしをご提案します。

Line
Up

■X11S Maple メイプル 2P

■X12S Oak オーク 2P

■X13S Cherry チェリー 2P

■X14S Walnut ウォールナット 2P

■X15S Teak チーク 2P


■X16S Hickory ヒッコリー 2P

■X22S Oak オーク 3P

■X24S Walnut ウォールナット 3P

■X25S Teak チーク 3P

木目が穏やかで明るい乳白色の木肌の特徴を持つメイプルは、優しくやわらかい色を放ちます。寝室などの休息、安息の場へいかがでしょうか。

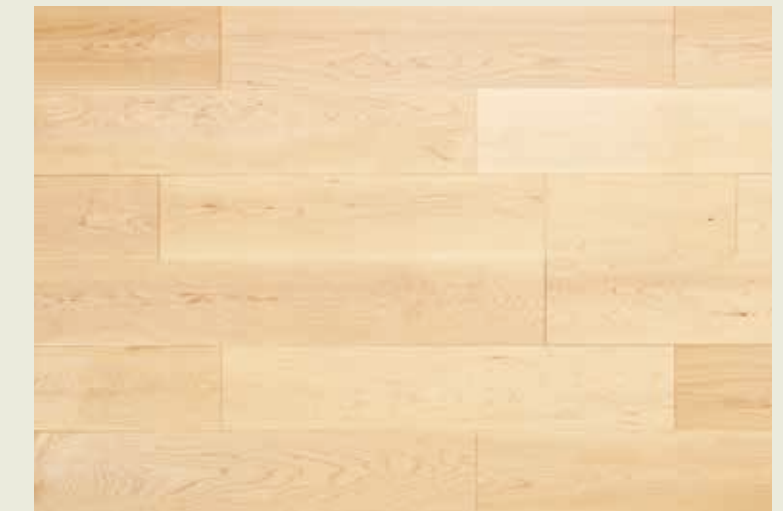

■X11S Maple メイプル 2P

Maple

Oak

ナチュラルな雰囲気がありながらも、力強くダイナミックな木目が使い込むほどに味わい深くなる表情を楽しめます。様々なインテリアスタイルに合わせやすいのも特徴です。



■X12S Oak オーク 2P



■X22S Oak オーク 3P



■X13S Cherry チェリー 2P



チェリーの最大の特徴は、
経年変化によって味が出て、
少しずつ飽色の艶感が
増していくところ。
暮らす人と一緒に時を
刻んできたことを実感しながら、
食卓を囲んだ家族の歴史を
大切にしたい。

Cherry



■X14S Walnut ウォールナット 2P



■X24S Walnut ウォールナット 3P



紫色を帯びた深い暗褐色の
美しい木目は世界的に評価が高く、
その美しさや品質の良さから、
今も昔も変わらず
人々の心を魅了し続けている。
深いチョコレート色と
クリーミーな白色のマーブル模様は、
唯一無二の表情と言えます。

Walnut

美しい、
この一言に尽きるチーク。
その美しさは、
濃淡のコントラストが
はっきりと現れつつも
過度な主張はなく、
落ち着いた安心感のある
美しさを見せるのです。
まさに、
味わい尽くすフローリング。

Teak




■X15S Teak チーク 2P



■X25S Teak チーク 3P

Hickory

ナチュラルな素材感が存在感を
醸し出すヒッコリーは、
特徴的な白色と赤褐色の美しい
コントラストや節目が印象的です。
広い空間になるべく余計なものを
置かない場所で、味わって欲しい。

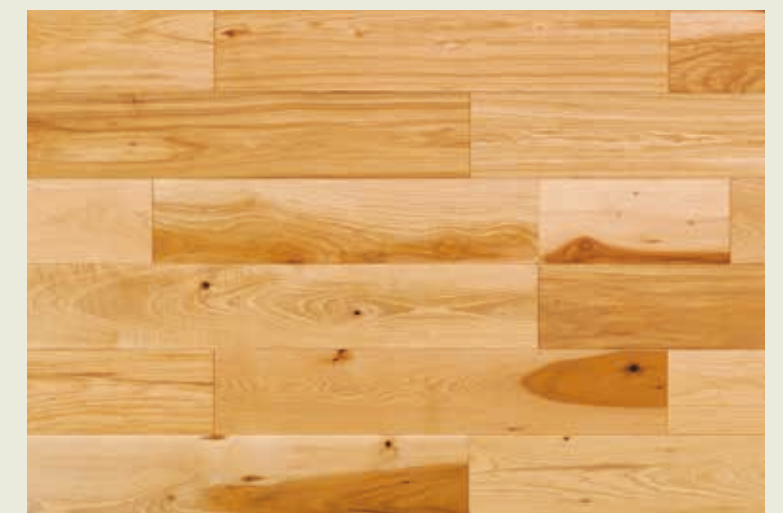

■X16S Hickory ヒッコリー 2P

木空

妥協なき意匠 味わい尽くすフローリング


moku

仕様


サイズ	12mm×303mm×1818mm
梱包入数	1ケース3枚(1.65m ²)入り
重量	約14kg／梱
基材	合板
表面	ダイナミックコート [®] 10(抗ウイルス・抗菌仕様)2mm無垢材挽き板 R1本溝・R2本溝・横溝あり
施工方法	捨て貼り施工
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆JAS複合フローリング

平面図



2P



断面図



3P



性能

F☆☆☆☆



※1 小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。



フロア用部材 対応表

フロア品番・品名			表面材	上り框		玄関巾木		玄関式台		L型上り框		室内造作材（シートのみ）			
				2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m	化粧巾木	化粧廻り縁	化粧見切り縁	化粧段差見切り縁
X11S	メイプル	2P	突板	F211	F311	F411	F511	F611	F711	F811	F911	SK21	SK31	MK41	MK91
X12S	オーク	2P		F212	F312	F412	F512	F612	F712	F812	F912	SK22	SK32	MK42	MK92
X22S		3P													
X13S	チェリー	2P		F213	F313	F413	F513	F613	F713	F813	F913	SK23	SK33	MK43	MK93
X14S	ウォールナット	2P		F214	F314	F414	F514	F614	F714	F814	F914	SK24	SK34	MK44	MK94
X24S		3P													
X15S	チーク	2P		F215	F315	F415	F515	F615	F715	F815	F915	SK25	SK35	MK45	MK95
X25S		3P													
X16S	ヒッコリー	2P													
1 ケース価格 (税抜)				30,000円	45,000円	22,000円	32,000円	60,000円	90,000円	30,000円	45,000円	16,500円	29,000円	4,800円	5,350円

※化粧巾木、化粧廻り縁は仕様が変更になっております。(厚み7mm、化粧巾木のみ樹脂クッション付き)

価格表

品番	樹種		円／坪 (税抜)
X11S	メイプル	2P	64,000
X12S	オーク	2P	64,000
X22S		3P	57,000
X13S	チェリー	2P	72,000
X14S	ウォールナット	2P	77,000
X24S		3P	67,000
X15S	チーク	2P	83,000
X25S		3P	75,000
X16S	ヒッコリー	2P	75,000

※価格には、工事費は含まれておりません。

ご使用にあたっての注意点

- 本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。
- ホットカーペットを使用可能ですが、ご使用の際は熱がフロア表面にこもらないように、フロアとの間に市販の遮熱用保温シートを敷いてご使用ください。シートを敷いた場合でも、長時間のご使用や使用条件により変色やすき間が発生することがあります。また、床暖房との併用は、異常過熱による不具合発生の原因となりますのでお避ください。
- フロアを長時間濡らしたまま放置するとシミ、シワ、腐食等の原因になりますので、速やかに拭き取ってください。
- 基本的にワックス掛けは必要ありません。しかし長時間のご利用により、小さなすり傷が気になりだしたら、ワックスを使用して美観を回復することはできます。(推奨ワックス:リンレイ社 ハイテックフローリングコート、ツヤを抑えたい場合はハイテックフローリングコートつや消し20)ただし、お客様のご都合で「抗ウイルス・抗菌仕様フロア」にワックスを掛ける場合、フロア表面がワックス性能となり、抗ウイルス・抗菌性能が発揮できなくなります。
- キャスター付きの椅子や家具類を直接使用すると、負荷の大きさや使用頻度にもよりますが、フロア表面の傷や破損の原因となることがあります。特に硬質樹脂製・金属製など硬い材質や球形のキャスターはフロア表面を傷つけやすいので使用しないでください。
- 窓際など直射日光が日常的に当たる場所では、日焼けによる変色を起こすことがあります。色の変化は天然銘木ならではの自然な性質ですが、変色やヒビ割れの進行を早める恐れがあるため、カーテンやブラインドなどで直射日光をできるだけ遮るようになしてください。

キャラクター

天然木は色や木目ひとつとして同じものではありません。不揃いを天然素材のキャラクターとして楽しんでいただきたい。

経年変化

経年で変化する色合い、これもまた天然木を味わう醍醐味



キャラクター



キャラクター

経年変化



キャラクター

経年変化



キャラクター

経年変化



キャラクター



かぐわ
香しい表情漂う、
味わい深い意匠

匠 rustic
takumi

より滑らかで耐久性も向上した
突板でのアール溝を独自技術で実現

溝

アール溝加工（熱圧加工）

生き生きと息づく様を残し
木のぬくもりを感じられる触り心地の実現

塗装

“ダイナミックコート”[®]まさに、「和む肌触り」^{なご}

SIAA
ISO 31703
抗ウイルス加工
無機質加工工程・塗装
技術標準
JPO11205-1A00017

SIAA
抗湿加工
無機質加工工程・塗装
技術標準
JPO11205-1A00017

表情豊かな杣目、色の濃淡や節など、
素材が持つ味や風合いを活かした魅力溢れるフローリングです。
抗ウイルス・抗菌仕様で安全で安心な暮らしをご提案します。


Line
Up




■ER1S Hard Maple ハードメイプル



■ER2S Nara ナラ

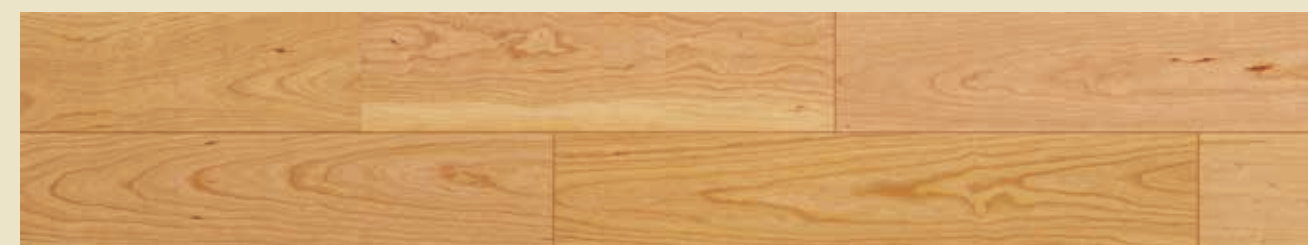

■ER3S Black Cherry ブラックチェリー

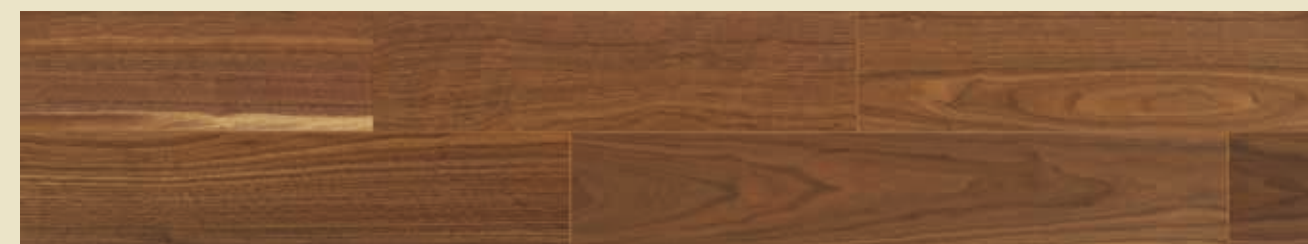

■ER4S Black Walnut ブラックウォールナット

材色の濃淡と美しい杣目の
バランスが良く、
ナチュラルで明るい色味は、
部屋を艶やかに魅せます。

Hard Maple



■ER1S Hard Maple ハードメイプル



Nara

はっきりした木目の美しさは、
ラステイックならではの
風合いを醸し出し、
節の表情も豊かで味わい深さを
楽しめるフローリングです。



■ER2S Nara ナラ



※ER2S (ナラ) は、天然木の自然のままの
風合いを活かした塗装をしていますので、
表面に節などの凹みが入る場合があります。





■ER3S Black Cherry ブラックチェリー



やわらかい肌触りが心地よく、
経年変化によって
味わい深く艶感が増していく
ブラックチェリーは、
多くの人に愛されています。

Black Cherry



■ER4S Black Walnut ブラックウォールナット



木肌が美しく
重厚感のある色合いは、
使い込むほどに
渋みが増していくのが
魅力のひとつです。

Black Walnut

突板の最高峰 天然木の魅力と機能を両立

匠
takumi

より滑らかで耐久性も向上した
突板でのアール溝を独自技術で実現

溝

アール溝加工（熱圧加工）

生き生きと息づく様を残し
木のぬくもりを感じられる触り心地の実現

塗装

“ダイナミックコート”^{なご}まさに、「和む肌触り」



天然木の躍動感とやさしさの両面を持つ美しいフローリング
樹種ごとに表情豊かな味わい楽しむ突板コレクション
「杣」と同様のダイナミックコート[®]で仕上げています。
抗ウイルス・抗菌仕様で安全で安心な暮らしをご提案します。


Line
Up




■E11S Maple メイプル



■E12S Oak オーク

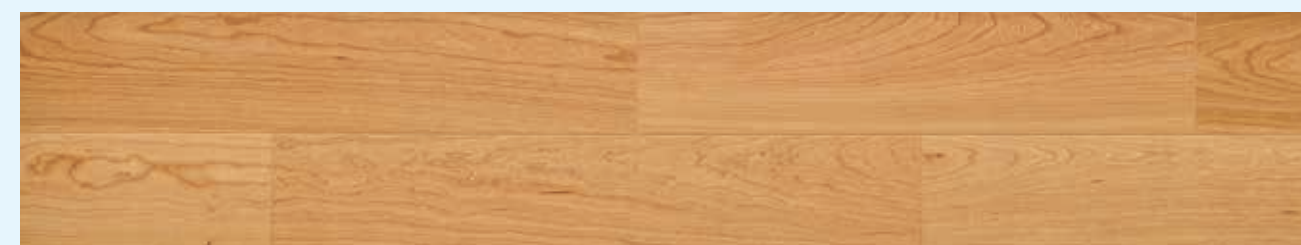

■E13S Cherry チェリー

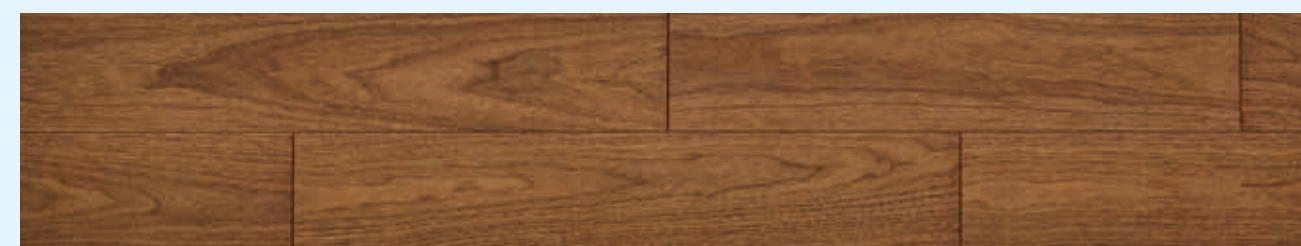

■E14S Walnut ウォールナット



■E11S Maple メイプル



印象的な模様を生み出す
メイプル。
空間を優しい色で包み込みます。

Maple



■E12S Oak オーク



様々な表情で楽しませてくれる
オークは、
世界中で愛される樹種です。

Oak




■E13S Cherry チェリー



経年での色の变化も楽しめるチェリー。
時を重ねるごとに光沢感も強まり、
高級感のある雰囲気演出します。

Cherry

Walnut

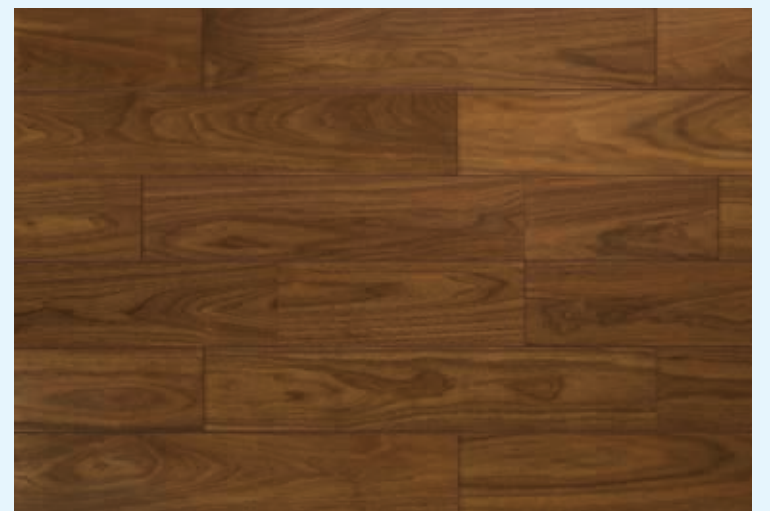

■E14S Walnut ウォールナット



独特の濃淡のマーブル模様が
高級感ある空間を演出し、
人々の心を魅了し続けます。



突板の最高峰 天然木の魅力と機能を両立

takumi

仕様


サイズ	12mm×303mm×1818mm
梱包入数	1ケース6枚(3.3m ²)入り
重量	約25kg／梱
基材	特殊HDF+国産針葉樹合板
表面	ダイナミックコート [®] 10(抗ウイルス・抗菌仕様) 突板 R1本溝・横溝あり
施工方法	捨て貼り施工
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆JAS複合フローリング

価格表


品 番	樹 種		円／坪(税抜)
E11S	メイプル	2P	36,000
E12S	オーク	2P	
E13S	チェリー	2P	38,000
E14S	ウォールナット	2P	

※価格には、工事費は含まれておりません。

平面図



断面図



性能



※1 小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

フロア用部材 対応表

フロア品番・品名		表面材	上り框		玄関巾木		玄関式台		L 型上り框		室内造作材（シートのみ）			
			2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m	化粧巾木	化粧廻り縁	化粧見切り縁	化粧段差見切り縁
E11S	メイプル	突板	F204	F304	F404	F504	F604	F704	F804	F904	SK21	SK31	MK41	MK91
E12S	オーク		F205	F305	F405	F505	F605	F705	F805	F905	SK22	SK32	MK42	MK92
E13S	チェリー		F206	F306	F406	F506	F606	F706	F806	F906	SK23	SK33	MK43	MK93
E14S	ウォールナット		F207	F307	F407	F507	F607	F707	F807	F907	SK24	SK34	MK44	MK94
1 ケース価格 (税抜)			23,300円	38,200円	13,800円	23,300円	45,600円	74,100円	23,300円	38,200円	16,500円	29,000円	4,800円	5,350円

※化粧巾木、化粧廻り縁は仕様が変更になっております。(厚み7mm、化粧巾木のみ樹脂クッション付き)

ご使用にあたっての注意点

- 本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。
- ホットカーペットを使用可能ですが、ご使用の際は熱がフロア表面にこもらないよう、フロアとの間に市販の遮熱用保温シートを敷いてご使用ください。シートを敷いた場合でも、長時間のご使用や使用条件により変色やすき間が発生することがあります。また、床暖房との併用は、異常過熱による不具合発生の原因となりますのでお避けください。
- フロアを長時間濡らしたまま放置するとシミ、シワ、腐食等の原因になりますので、速やかに拭き取ってください。

- 基本的にワックス掛けは必要ありません。しかし長時間のご利用により、小さなすり傷が気になりだしたら、ワックスを使用して美観を回復することはできます。(推奨ワックス:リンレイ社 ハイテックフローリングコート、ツヤを抑えたい場合はハイテックフローリングコートつや消し20)ただし、お客様のご都合で「抗ウイルス・抗菌仕様フロア」にワックスを掛ける場合、フロア表面がワックス性能となり、抗ウイルス・抗菌性能が発揮できなくなります。
- キャスター付きの椅子や家具類を直接使用すると、負荷の大

- きさや使用頻度にもよりますが、フロア表面の傷や破損の原因となることがあります。特に硬質樹脂製・金属製など硬い材質や球形のキャスターはフロア表面を傷つけやすいので使用しないでください。
- 窓際など直射日光が日常的に当たる場所では、日焼けによる変色を起こすことがあります。色の変化は天然銘木ならではの自然な性質ですが、変色やヒビ割れの進行を早める恐れがあるため、カーテンやブラインドなどで直射日光をできるだけ遮るようにしてください。



sai

銘木の良さを最大限に表現

仕様


サイズ	12mm×303mm×1818mm
梱包入数	1ケース6枚(3.3m ²)入り
重量	約25kg／梱
基材	特殊HDF+国産針葉樹合板
表面	ダイナミックコート [®] 10(抗ウイルス・抗菌仕様) 突板 R2本溝・横溝あり
施工方法	捨て貼り施工
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆JAS複合フローリング

価格表


品 番	樹 種		円／坪(税抜)
E21S	メイプル	3P	34,000
E22S	オーク	3P	
E23S	チェリー	3P	36,000
E24S	ウォールナット	3P	

※価格には、工事費は含まれておりません。

平面図



断面図



性能



※1 小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

フロア用部材 対応表

フロア品番・品名		表面材	上り框		玄関巾木		玄関式台		L 型上り框		室内造作材（シートのみ）			
			2m	3m	2m	3m	2m	3m	2m	3m	化粧巾木	化粧廻り縁	化粧見切り縁	化粧段差見切り縁
E21S	メイプル	突板	F204	F304	F404	F504	F604	F704	F804	F904	SK21	SK31	MK41	MK91
E22S	オーク		F205	F305	F405	F505	F605	F705	F805	F905	SK22	SK32	MK42	MK92
E23S	チェリー		F206	F306	F406	F506	F606	F706	F806	F906	SK23	SK33	MK43	MK93
E24S	ウォールナット		F207	F307	F407	F507	F607	F707	F807	F907	SK24	SK34	MK44	MK94
1 ケース価格（税抜）			23,300円	38,200円	13,800円	23,300円	45,600円	74,100円	23,300円	38,200円	16,500円	29,000円	4,800円	5,350円

※化粧巾木、化粧廻り縁は仕様が変更になっております。(厚み7mm、化粧巾木のみ樹脂クッション付き)

ご使用にあたっての注意点

- 本製品は上履き用です。土足では使用しないでください。
- ホットカーペットを使用可能ですが、ご使用の際は熱がフロア表面にこもらないよう、フロアとの間に市販の遮熱用保温シートを敷いてご使用ください。シートを敷いた場合でも、長時間のご使用や使用条件により変色やすき間が発生することがあります。また、床暖房との併用は、異常過熱による不具合発生の原因となりますのでお避けください。
- フロアを長時間濡らしたまま放置するとシミ、シワ、腐食等の原因になりますので、速やかに拭き取ってください。

- 基本的にワックス掛けは必要ありません。しかし長時間のご利用により、小さなすり傷が気になりだしたら、ワックスを使用して美観を回復することはできます。(推奨ワックス:リンレイ社 ハイテックフローリングコート、ツヤを抑えたい場合はハイテックフローリングコートつや消し20)ただし、お客様のご都合で「抗ウイルス・抗菌仕様フロア」にワックスを掛ける場合、フロア表面がワックス性能となり、抗ウイルス・抗菌性能が発揮できなくなります。
- キャスター付きの椅子や家具類を直接使用すると、負荷の大

- きさや使用頻度にもよりますが、フロア表面の傷や破損の原因となることがあります。特に硬質樹脂製・金属製など硬い材質や球形のキャスターはフロア表面を傷つけやすいので使用しないでください。
- 窓際など直射日光が日常的に当たる場所では、日焼けによる変色を起こすことがあります。色の変化は天然銘木ならではの自然な性質ですが、変色やヒビ割れの進行を早める恐れがあるため、カーテンやブラインドなどで直射日光をできるだけ遮るようにしてください。

銘木の良さを最大限に表現

彩
sai

より滑らかで耐久性も向上した
突板でのアール溝を独自技術で実現

溝

アール溝加工（熱圧加工）

生き生きと息づく様を残し
木のぬくもりを感じられる触り心地の実現

塗装

“ダイナミックコート”[®]まさに、「和む肌触り」

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機抗ウイルス加工剤・塗装
表面層
JP0612801A0002V

SIAA
抗菌加工
無機抗菌加工剤・塗装
表面層
JP0112801A0001P

天然木の躍動感とやさしさの両面を持つ美しいフローリング

樹種ごとに表情豊かな味わい楽しむ突板コレクション

「杣」と同様のダイナミックコート[®]で仕上げています。

抗ウイルス・抗菌仕様で安全で安心な暮らしをご提案します。

Line
Up




■E21S Maple メイプル



■E22S Oak オーク



■E23S Cherry チェリー

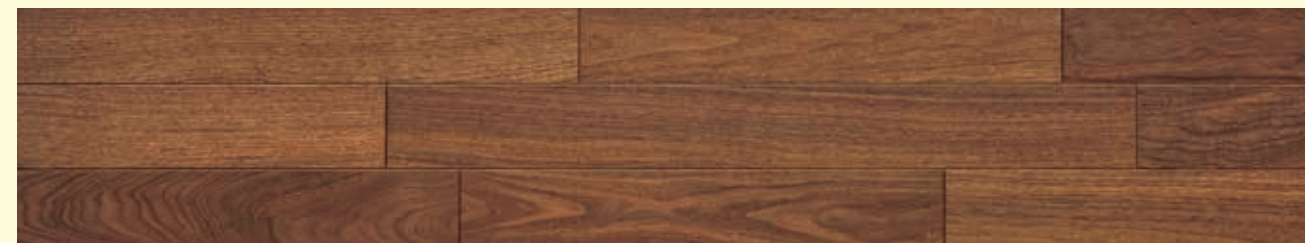


■E24S Walnut ウォールナット

印象的な模様を生み出すメイプル。
空間を優しい色で包み込みます。

Maple



Maple メイプル

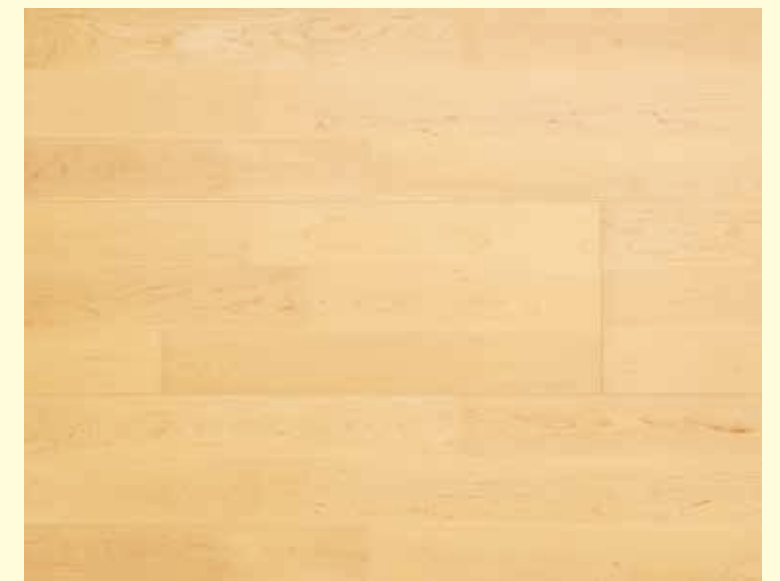

■E21S Maple メイプル

Oak

様々な表情で楽しませてくれる
オークは、
世界中で愛されています。



Oak オーク



■E22S Oak オーク



■E23S Cherry チェリー



経年での色の変化も
楽しめるチェリー。
時を重ねるごとに光沢感も強まり、
高級感を醸し出します。

Cherry



■E24S Walnut ウォールナット



独特の濃淡のマーブル模様が
高級感のある空間を演出し、
人々の心を魅了し続けます。

Walnut

空・匠 rustic・匠・彩は、 抗ウイルス・抗菌仕様フローリングです。



抗ウイルス・抗菌仕様フローリングによって、住まいの床を衛生的に保つことができ、
安全な暮らしと笑顔が増える生活を実現するお手伝いをさせていただきます。

抗ウイルス・抗菌塗装のしくみ

抗ウイルス・抗菌剤を添加した塗装により、床表面に付着した特定ウイルス数や細菌数を減少させます。

- 抗菌性は、JIS Z 2801 を参考にした方法で 24 時間後に特定の細菌数を 99%以上減少させる効果があります。
- 抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- 配合する無機系抗ウイルス・抗菌剤は人体への安全性が高く、光を必要としないため、夜間や暗所へ施工した場合にも常に十分効果が持続します。

SIAA

(抗菌製品技術協議会)

Society of international sustaining growth for antimicrobial articles

SIAA(抗菌製品技術協議会)は、適正で安心できる抗ウイルス・抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とする
団体で「安全と安心のシンボル」として、ガイドラインを満たした製品に認証マークの表示を認めています。

品質と安全性に関する情報開示マーク




製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全基準に適合しています。
SIAAマークは、ISO 21702法により評価された結果に基づき、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。



SIAAマークは、
抗菌製品技術協議会ガイドラインで
品質管理・情報公開された製品に
表示されています。

抗ウイルス・抗菌試験データ

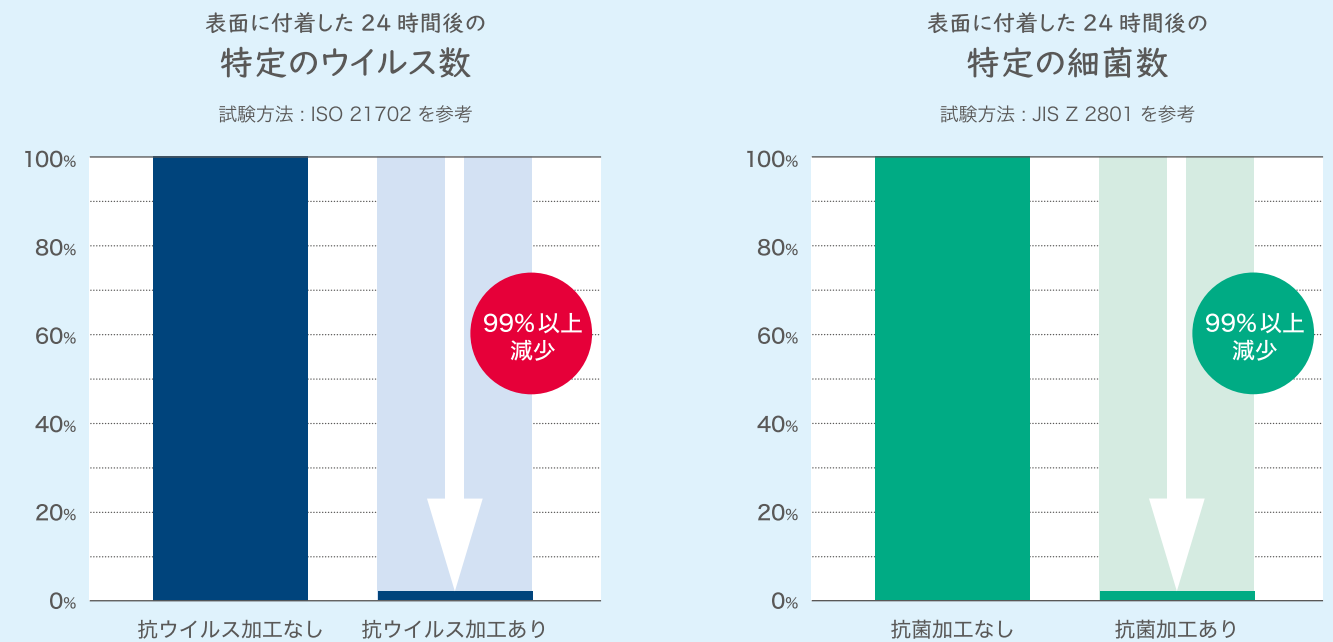

【注意事項】

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、ウイルス名が表記できないため、特定のウイルスと記載しています。

※抗ウイルス性能は、感染予防を保証するものではありません。


※試験の結果であり、実際の使用状況で同様の性能を保証するものではありません。

※医療品や医療機器など医療を目的とするものではありません。

※抗ウイルス性能は、すべてのウイルスに効力を発現するものではありません。

抗ウイルス・抗菌機能のメカニズム

抗ウイルス・抗菌フローリングは、ウイルスや菌の遺伝子を包む外側の殻を壊すことで無害化し、その数を減らしたり増殖を抑制します。抗ウイルス・抗菌剤はフローリングの表面塗料に含まれていて、フローリングに落ちてきた特定のウイルスや菌に作用しています。

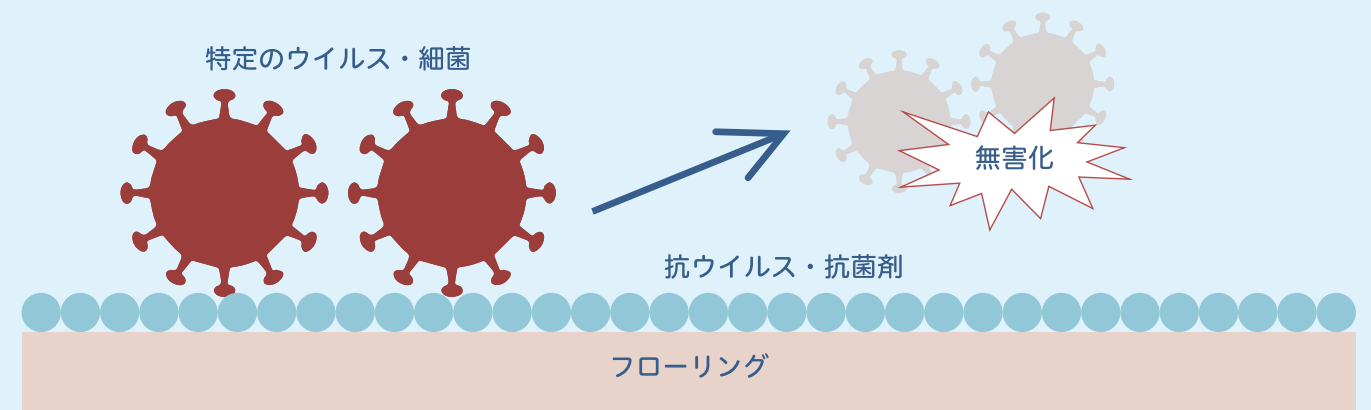

抗ウイルス・抗菌剤を添加した塗装により、床表面に付着した特定ウイルス数や細菌数を減少させます。

●抗ウイルス・抗菌仕様フローリングの注意点

フローリングの表面に汚れ(皮脂・ホコリ等)が付着した状態では、効果を十分に発揮できませんので、適切なお手入れを行ってください。