



木質フローリング かんたんお手入れガイド

このたびは弊社フローリングをご採用いただき、誠にありがとうございます。

フローリングを永く美しく保つために、
「かんたんお手入れガイド」をよくお読みの上、正しくお使いください。



東洋テックス株式会社


お手入れ方法 Q&A

Q.1 日頃のお手入れ方法は？

A.1 ●乾いたぞうきんでカラ拭きし、水拭きはしないでください。

- ひどい汚れの場合は、固く絞って湿らせたぞうきんでゴミやホコリを取り除き、住宅用洗剤（中性～弱アルカリ性）を含ませたぞうきんで汚れを拭き取ってください。

ただし濡れたぞうきんを頻繁に使用すると、表面にヒビ割れや変色が生じることがありますのでご注意ください。

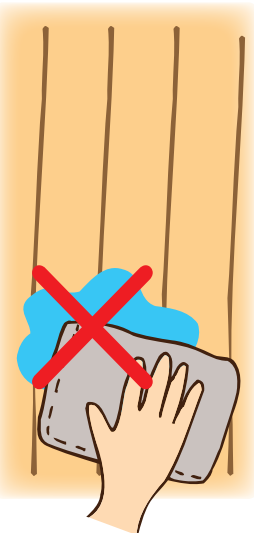


Q.2 化学ぞうきんを使ってもいいですか？

A.2 ●基本的に化学ぞうきん（布地やシートに薬剤を染み込ませたもの）は使用しないでください。

- 水濡れ箇所での使用や、フローリング上への長時間の放置は、フローリング表面に白化や変色を生じる恐れがあります。


- 木質フローリングは本質的に水気を嫌うため、市販のスチーム洗浄機やスチームモップの使用は控えてください。

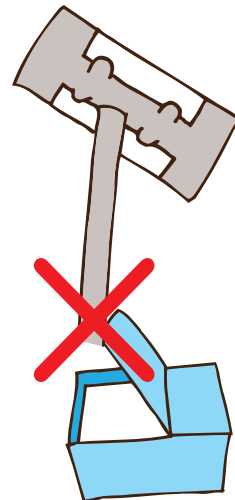

Q.3 ペットを飼うときの注意点は？

A.3 ●ペットの排泄物や唾液を放置するとフローリング表面のシミ、変色を生じる恐れがありますのですぐに拭き取ってください。ペットのトイレ周辺にはマットを敷くことをおすすめします。


- ペットはツメでフローリング表面を傷つける場合もありますのでご注意ください。

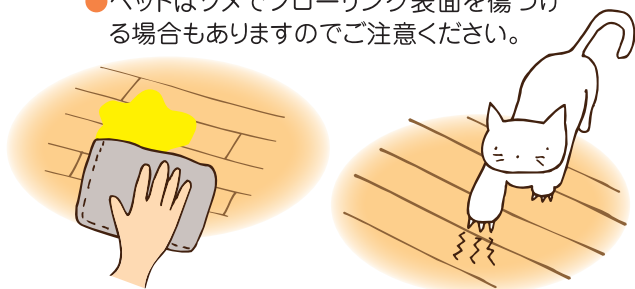

Q.4 傷つけてしまった場合は？

A.4 ●軽微な傷は市販の補修用クレヨン等で目立ちにくくすることができます。

- 傷の程度がひどい場合には、工務店様にご相談ください。

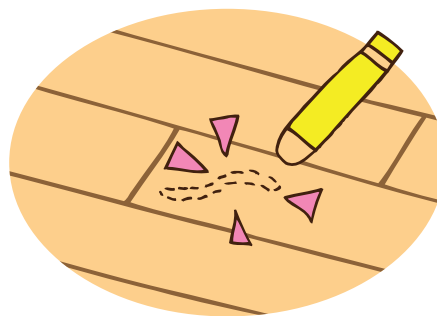

Q.5 ワックスがけの際の注意点は？

A.5 ワックス塗布前にご確認ください。

- ワックス不要製品：基本的にはワックスがけは必要ありません。**
- 長期間のご使用により、小さなすり傷が気になりましたらワックスを使って美観を回復することはできます。ただし一度ワックスを使用されると、定期的なメンテナンスが必要になります。
- ワックスは㈱リンレイの「ハイテックフローリングコート」をご使用ください。
- ワックス不要のフロアーにワックスを塗ると、表面はワックスの性能になり、本来の表面性能は失われます。




ワックスの正しい塗り方

- ワックスがけは6ヶ月に1回を目安に行うと、フローリング表面の保護・ツヤ出し効果を長持ちさせることができます。


- ① ワックスがけは、天気の良い日を選んで、窓を開け風通しを良くして行ってください。
(室温が5℃以下の時や、湿度が高い時にはワックス被膜が正常に形成されにくくなります。)




- ② 掃除機などでフローリングの表面、目地の中のゴミやホコリを取り除きます。表面に付着した汚れは水を含ませ固く絞ったぞうきんか、住居用洗剤を含ませたぞうきんを固く絞って取り除いてください。
(洗剤を使用される場合は、使用上の注意を守り、目立たない部分で確認の上ご使用ください。また、洗剤分が溝や目地に浸透しますとふくれや変色の原因となりますのでご注意ください。ワックス剥離剤はフローリング表面や目地を侵しますので使用をお控えください。)

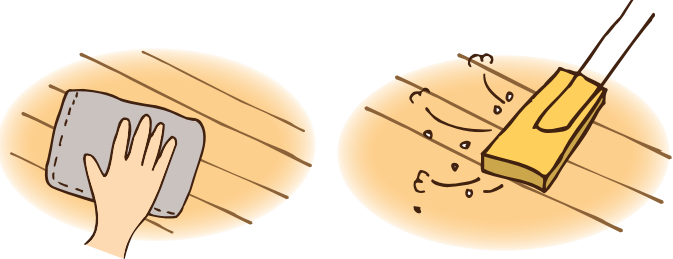

- ③ 固く絞ったきれいなぞうきんで、洗剤分をよく拭き取ります。このとき、目地部分にも洗剤が残らないようにします。
その後、フローリング表面、目地部分を完全に乾かしてください。
乾燥が不十分な場合、ワックスの密着不良や、塗りムラ、白化の原因になります。

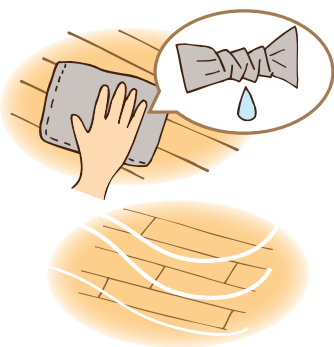


- ④ ワックスを洗面器などの容器に移し、きれいなぞうきんに含ませ、しずくが落ちない程度に絞って目地にワックスが溜まらないように木目に沿って薄く、ムラなく塗ってください。
初めてワックス塗布をされる方には、ワックスメーカーの床用ワックス専用塗布具がお勧めです。**(ワックスをフローリング表面に直接流すと、目地の膨れや床鳴りの原因となりますので絶対にしないでください。)**

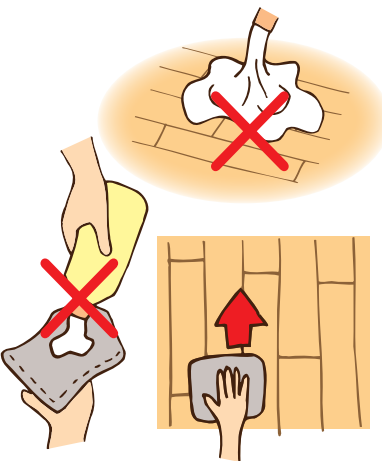

- ⑤ ワックスが完全に乾くまで自然乾燥(30分～60分)してください。
(ワックスが完全に乾くまでは上を歩かないでください。)

扇風機を使用する場合には、床に直接風が当たらないように風向を調整してください。冬期は暖房を25℃程度に設定すると乾きを早くすることができます。(エアコンの除湿やドライ機能設定は室温が低下し乾きが遅くなるため使用を避けてください。)

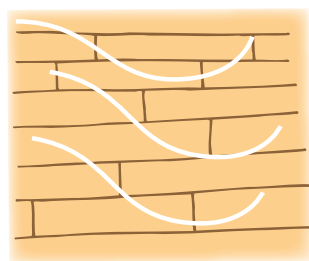

ワックスはリンレイの「ハイテクフローリングコート」をおすすめします。

〈ワックス〉



ハイテクフローリングコート

〈床用洗剤〉



リンレイオール床クリーナー

〈床用ワックス専用塗布具〉



オールワックスワイパー

新築・リフォーム直後の健康への配慮

- 新築やリフォーム直後で特に気温が高くなる夏期には、閉め切った部屋に入ると室内の建材、クロス、家具などからホルムアルデヒドが放散し、目がしめたり、臭いを感じることがあります。
- ホルムアルデヒドは時間が経つと空気中に拡散されやすい性質ですので、こまめに換気をして風通しをよくすると自然と減少していきます。
- 換気扇を使用する場合は、部屋全体の空気が流れるように反対側の窓を開け、十分に換気・拡散させてください。


東洋テックスのフローリングは安全性に適合した床材です。

F★★★★

JASに規定されたホルムアルデヒド放散量基準の最高ランク合格品です。

ご注意

ホルムアルデヒド放散量基準 **F★★★★** 製品であっても、ホルムアルデヒドの放出が全くないわけではありません。化学物質に過敏な方は、アレルギー症状をおこすことがありますので、住宅設計の際には充分ご配慮ください。

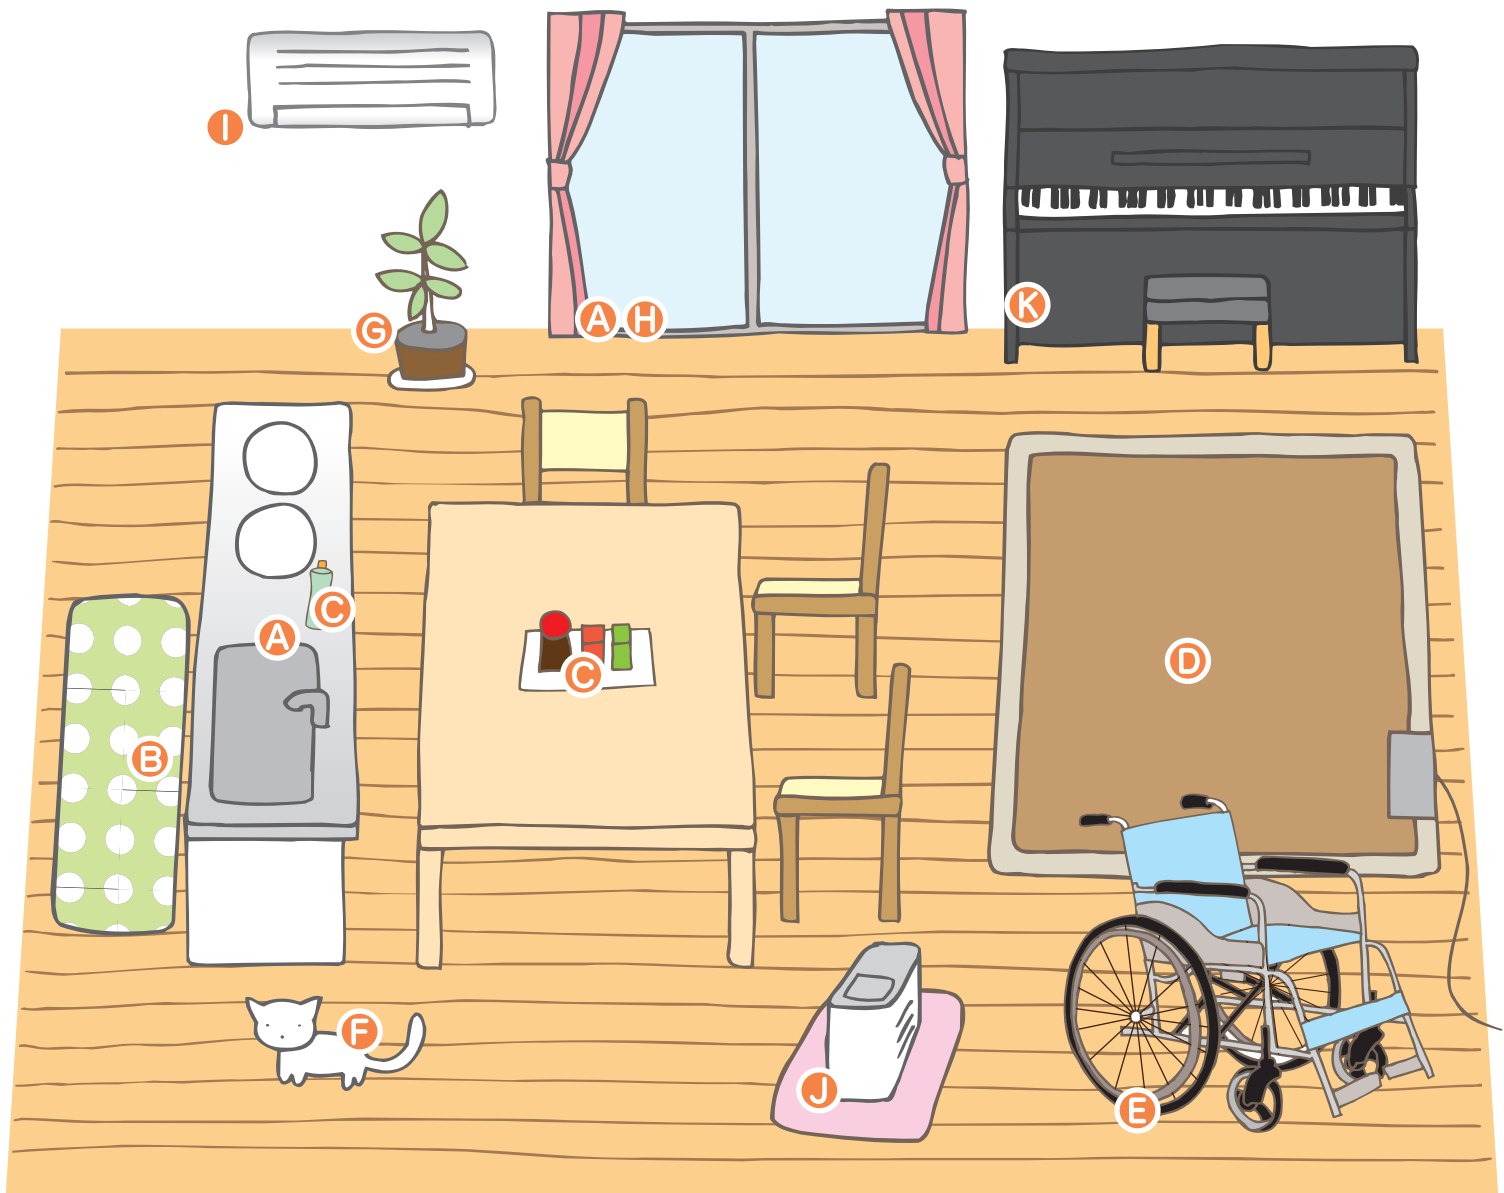


① 水まわり・サッシ際

木質フローリングは本質的に水気を嫌います。長時間濡れたまま放置しますと、変色やシミ、ひび割れ等の原因となります。また、表面が濡れていると滑りやすくなり転倒の恐れがありますので、すぐに拭き取ってください。


キッチンや洗面所等の水まわりでは、常時水が飛び散る恐れがあるため、マットを敷いて保護してください。

窓際や、テラス等は雨の吹き込みにご注意ください。サッシ際では結露による水滴にご注意ください。

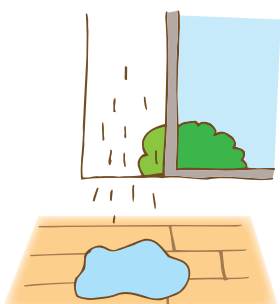

② マット・カーペット

カーペットや保護マット、玄関マットなどの固定に粘着テープ(ガムテープ、両面テープ)を使用されると剥がす時にフローリング表面を傷める場合がありますのでご注意ください。裏面に滑り止め加工を施したマットなどをご使用の場合は、裏面材の成分が溶出して、フローリング表面に付着したり、変色やツヤムラを発生させることがあります。また、水まわりでのご使用の場合には、長期間敷いたまま放置しますと、湿気がこもり、シミなどの原因となります。定期的に乾かししたり、位置をずらすなどして湿気がこもらないように注意してください。

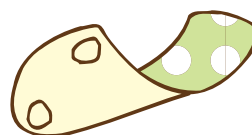

③ 薬品類・調味料

各種薬品やアルカリ性洗剤、酸性洗剤、灯油などをこぼすとフローリング表面や目地が変色する恐れがあります。しょう油やカレー、コーヒーなど染色性の強い食品をこぼした場合も直ちに固く絞ったそうきんで拭き取ってください。

また、毛染め液や靴墨などによる汚れは取れませんので、ご使用の場合はフローリングに直接かからないよう保護カバーを敷いてください。




D ホットカーペット

●ホットカーペット対応でない製品の場合

ホットカーペットを直接ご使用すると、フローリングとの間に熱がこもり、ヒビ割れや隙間の原因となります。ホットカーペットをご使用の場合は、フローリングに直接熱が伝わらないようにご配慮ください。

●ホットカーペット対応製品の場合

ホットカーペットを直接使用してもヒビ割れが起こりにくい製品です。ただし、**床暖房やコタツなどとの併用は絶対にお避けください。**こもり熱の異常過熱により、変色、隙間、結露、ヒビ割れなどの不具合を起こす恐れがあります。

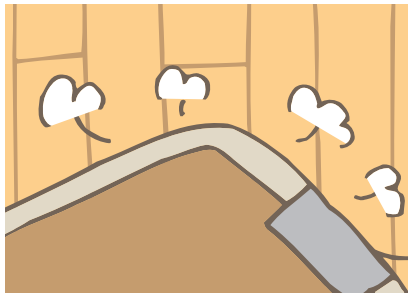


E キャスター付きイス・車イス

キャスター付きのイスや家具類を直接使用すると、負荷の大きさや使用頻度にもよりますが、フローリング表面の傷や破損の原因となることがあります。

必ずカーペットなどを敷いてフローリング表面を保護してください。一般の家具やイスの場合も引きずると傷になります。脚元にフェルトを貼るなどして保護してください。

車イス対応製品の場合は、車イスをご使用頂いても一般フローリングに比べて傷が付にくくなっています。**全く傷が付かないというわけではありませんのでご注意ください。**また、屋外から室内に車イスで入る場合、砂やゴミが付着しているとフローリング表面に傷をつけたり、目地に入り込み汚れの原因になりますので、ご注意ください。

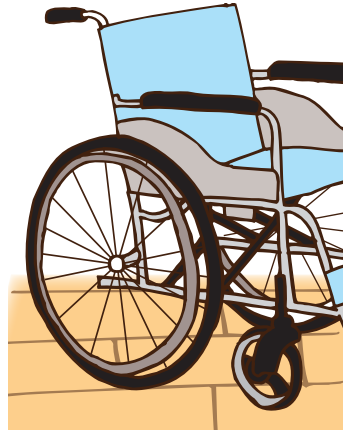


F ペット

ペットの排泄物や唾液をこぼしたまま放置しますと、アンモニア分などにより、水濡れ以上にシミ、変色などの恐れがあります。直ちに固く絞ったぞうきんで拭き取ってください。

ペットのトイレ周辺には広めに保護マットを敷き、排泄物がフローリングにかからないようにすることをお勧めします。


また、ツメによりフローリング表面を傷つける場合もありますのでご注意ください。

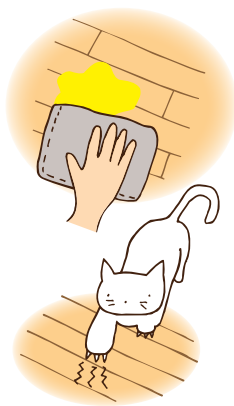

G 観葉植物

観葉植物等の鉢には、必ず水受け用の皿などを敷いてください。


水こぼれなどによるシミや変色の原因、日焼けなどにより部分的に変色が目立つ原因となる場合がありますので、長期間同じ場所に置かず時々位置を動かすようにしてください。

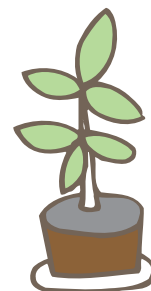

H 直射日光

窓際など直射日光が日常的に当たる場所では、日焼けによる変色やヒビ割れの恐れがあります。カーテンやブラインドなどで直射日光をできるだけ遮ってください。

光(紫外線)による変色には色の濃くなる変色と、色があせる「退色」という性質があります。光(紫外線)の当たりやすい場所と当たらない場所で色合いに差が生じることがあります。

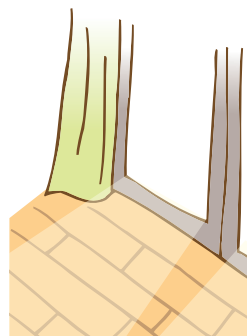


I エアコン

木質フローリングは水分変化によりわずかに伸縮します。


エアコンを長時間使用すると室内の乾燥が進み、フローリングの突き付け部に隙間が開いたり、表面のヒビ割れを生じることがあります。加湿器などで室内を適度な湿度に保つようにしてください。

加湿器の吹き出し口が直接フローリングの方に向いたり、水滴が垂れることのないようご注意ください。

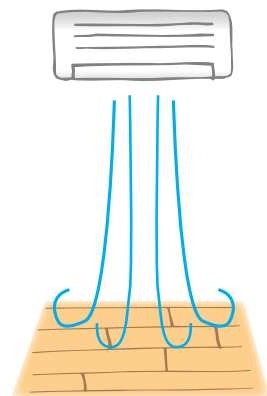

J 暖房器具


温風ヒーターの熱風や、反射式ストーブの熱気などが直接フローリング表面に当たり続けると、変色やヒビ割れの原因となりますので、マットなどで保護してください。



K 重量物

ピアノや冷蔵庫などの重量物の脚部には、保護板などを敷いて、重量を分散させるようにしてください。

移動させる場合は、凹みや傷の原因となりますので、必ず持ち上げた状態で行ってください。

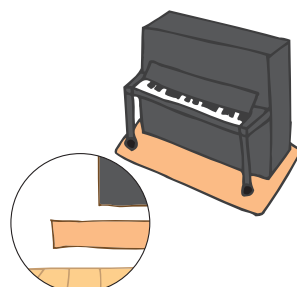

こんなときには？



こどもの落書き

クレヨン、マジックなどが付着した場合は、アルコールまたは、シミ抜き用ベンジンを含ませた布で軽くこすってください。
※ワックスを塗布している場合、ワックスも取れます。
水性インクの場合には、住宅用洗剤(中性～弱アルカリ性)を含ませた布で速やかに拭き取ってください。拭いた時の汚れが目地に流れ込むと、色が落ちにくくなりますのでご注意ください。




毛染め液

毛染め液やパーマ液、靴墨などによる汚れは取れません。
ご使用になる場合は、フローリングに付着しないよう保護カバーを敷いた上で行ってください。



タバコの焦げあと

タバコやアイロンの焦げあとは、一度付いてしまうと取れません。補修をされる場合には、工務店様や専門業者様にご相談ください。

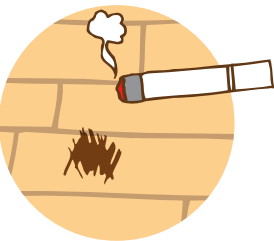

フローリング表面に小さな穴が開き、木の粉が出てきた

木質材につく虫害によるものと考えられます。一般にフローリングは製造工程で高圧高温処理されるため、製造段階での虫害はありませんが、木質材の特性上、流通段階や施工後に外部から虫が飛来し、虫食いが発生する場合があります。万一発生した場合は、専用薬剤を注入・散布するなどの対応が必要ですので、専門の処理業者にご相談され早期対応をお勧め致します。




○木質フローリング

●床鳴り

床鳴りの発生は、フローリングの継目の部分がこすれ合って音が発生していることが一般的です。これは、木材の性質としての調湿効果により伸縮するためであり、ある程度やむを得ない現象です。フローリングの性能、使用上に特に問題はありません。その他水をこぼして長時間放置した場合などにも起こりますので、正しいお手入れ方法をお勧めします。

また、ワックスやコート剤の塗布、下地や施工条件などでも発生する場合があります。


原因によっては、音を緩和させることができる場合もありますので、工務店等へご相談ください。

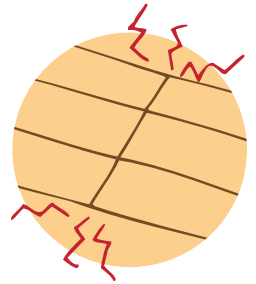

●突き上げ・目隙き・反り

木材の伸縮により、突き上げ(突き付け部の盛り上がり)、目隙き(継目の隙間)や反りが発生する場合があります。


特に床暖房使用時には木材が乾燥し目隙きが発生しやすくなりますが、床暖房を使用しなくなりますと徐々に隙間が小さくなってきます。

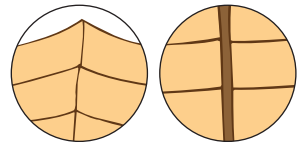

●経年変化による変色・退色

フローリングの表面は経年変化により変色(色が濃くなる)したり、退色(色があせる)したりすることがあります。

これは日光などの紫外線の影響で発生するもので、光が当たる部分と当たらない部分で色合いに差が生じることがあります。




●歩行感について

床暖房を設置している床面を歩いた時に、設置していない床面との歩行感に若干の差を感じる場合があります。

これは床暖房設備の構造上、やむを得ないことです。故障や破損ではなく使用上に特に問題はありません。また、直貼り防音フロアーは防音性能をもたせるため、裏面にクッション材を使用しています。そのため一般の床面と比較して歩行時に柔らかく沈むような感覚があります。これは防音性能を得るための構造上の特性となっています。

逆に、転倒時には衝撃を吸収して和らげる効果があります。

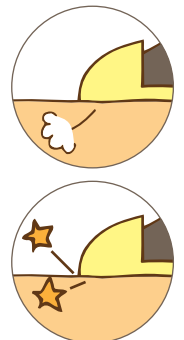


床暖房対応フローリングの正しいご使用方法

床暖房対応フローリングには前述(P3～P5)の項目に加えて、下記の項目についても注意し、安全・快適にご使用ください。

●床暖房面の上にカーペットを敷かない

床暖房の稼働時に床暖房面に、カーペット、ホットカーペット、座布団、寝具、コタツなどの敷物を長時間置かないでください。また、観葉植物などの鉢など接地面積の大きいものを長時間置かないでください。

熱がこもり、床面が異常過熱しフローリングの変色、隙間の発生、ヒビ割れなどの原因となります。

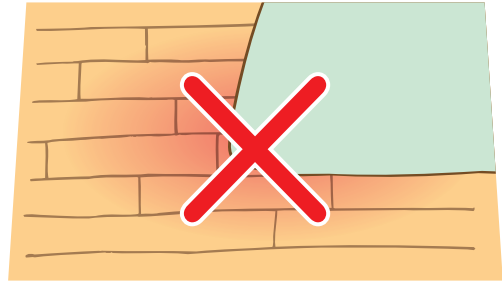

●床暖房面の上に家具、ピアノなどの重量物を置かない


家具や調度品を床暖房面の上に置くと、熱により歪みが起こる可能性があります。ピアノは音が狂う可能性があります。

また、重量物は床暖房設備の破損につながる恐れがあります。

フローリング面との接地面積の大きい物は、こもり熱により異常過熱し、フローリングの変色、隙間の発生、ヒビ割れなどの原因となります。

重量物は、必ず床暖房面以外の場所に置いてください。

ソファやテーブルを置く場合は、こもり熱の発生を避けるため脚が床面から5cm以上あるものをご使用ください。

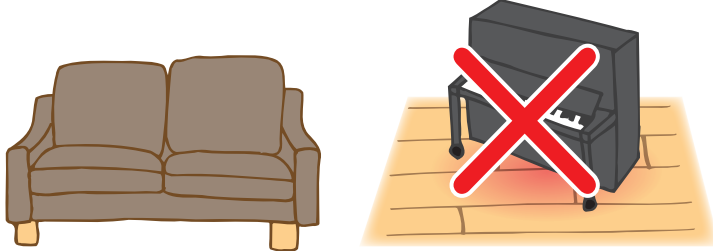

●低温やけどに注意

床暖房稼働中に、フローリング面に長時間接していると、低温やけどを起こす恐れがあります。お子様やお年寄りの方、体の不自由な方などには周囲の方が十分に注意してあげてください。



●衣類などの乾燥に使用しない

床暖房面のフローリング上に直接、衣類や布団などをのせて乾燥用として使用しないでください。フローリング表面の変色、ヒビ割れなどの原因となります。



●表面から釘やビスなどを打ち込まない

温水パイプが損傷したり、電気がショートし、水漏れや感電・火災の発生する恐れがあるため、釘などの打ち込みや床面の加工は絶対に行わないでください。




大自然が生み出す品格あるキャラクターにご注目ください。

突き板フローリングには、天然の無垢材を大切に無駄なく使用しておりますので、節や入り皮、木目の違い、色のばらつきなどの特性があります。これらが印刷技術などでは表現しきれない、ナチュラルな美しさとなっております。天然木の特長をご理解の上、その魅力をお楽しみください。

【節】成長過程で、枝が幹に巻き込まれたもの。



ウォールナット

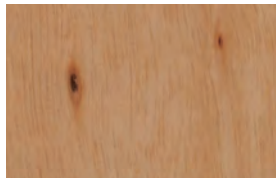


西南カバ

【入り皮】成長過程で、傷ついた樹皮が幹に巻き込まれたもの。



西南カバ



チェリー



ビーチ

【金筋】土壌中の鉱物が木材の細胞内に筋状に堆積したもの。



カバ




オーク

【照り】木材独特の木肌表面の光沢。



西南カバ



ウォールナット

【やにつぼ(すじ)】木の脂(やに)が細胞の隙間に溜まったもの。




カバ (やにつぼ)



チェリー (やにすじ)


【シュガーマーク】メイプル材特有の樹液が筋状に現れたもの。



メイプル

【材色のばらつき】

同じ樹種でも濃淡や赤・黄・白系などの違いがあります。



西南カバ

【源平】

1つのピース内に赤味(濃色)と白太(淡色)が混在したもの。



オーク

【虎斑(とらふ)】


オーク材に現れる虎の縞のような斑模様。



オーク

【縮み杻】

波状に縮んだように見える杻目。



ウォールナット

【目掘れ】

杻目のくぼみ部分が表面に現れたもの。



オーク



西南カバ

【色変化】

光による材色の変化。色が濃くなる「変色」と色があせる「退色」があり、光の当たる箇所と陰になる箇所では色差が生じることがあります。時間経過により色合いに深みが出て、天然木ならではの味わいとなります。


メイプル



変化前

変化後

チェリー



変化前

変化後

 東洋テックス株式会社

〒761-8058 香川県高松市勅使町258番地1

URL <http://www.toyotex.co.jp/>

製品についてのお問い合わせ

TEL 087-867-7161 FAX 087-865-7337

平日9:00~12:00 13:00~17:00

(土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいております)

・印刷物と実際の色調は多少異なる場合があります。

・製品の仕様や掲載内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

・本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するもので、無断複製は固くお断りします。

改訂

2015年11月